


## CENTRALE ELETTRONICA 207A

Singola o doppia anta **24 Vdc** con autoprogrammazione e rilevazione ostacoli

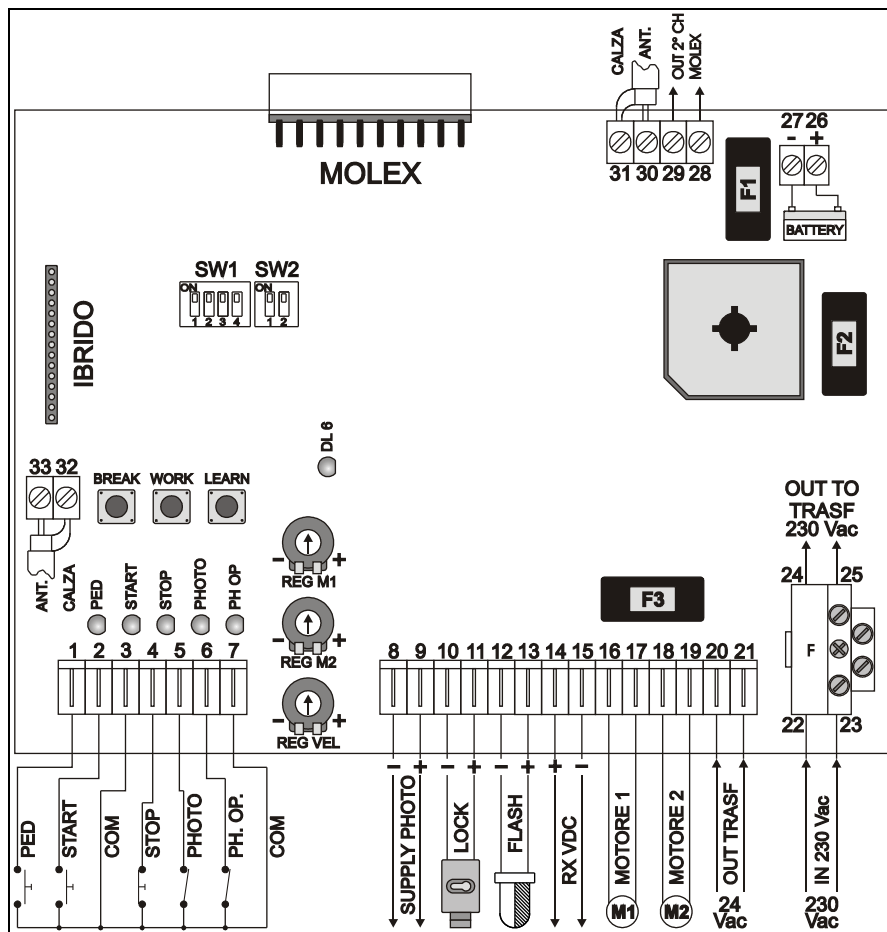

### GENERALITA'

La scheda 207A gestisce 1 o 2 motori a 24 Vdc per aperture a singola o doppia anta; dotata di una funzione di **autoprogrammazione** e di un sistema di **rilevazione ostacoli** regolabile, permette un'installazione veloce, semplice e sicura. Predisposta per l'utilizzo di un orologio (timer) da collegare all'ingresso START per aperture e chiusure programmate. Immune dai disturbi indotti e protetta contro le scariche atmosferiche ed elettrostatiche. La scheda 207A ha superato tutti i test riguardanti le emissioni elettromagnetiche e l'immunità ai disturbi previsti dalla vigente normativa europea. In particolare essa risponde alle direttive EMC 89/336/CEE, 92/31/CEE, BT 73/23/CEE e 93/68/CEE.

**ATTENZIONE:** l'installazione di quest'apparecchiatura deve essere effettuata esclusivamente da tecnici specializzati che si attengano alle norme di sicurezza vigenti, nonché alle indicazioni riportate in questo manuale. E' in ogni caso compito dell'installatore verificare la tipologia dell'impianto ed eventualmente inserire a monte dell'apparecchiatura quei dispositivi di sicurezza (interuttori differenziali e magnetotermici) necessari a soddisfare le vigenti normative. Il costruttore declina ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti da errate installazioni, da usi impropri ed irragionevoli, da manomissioni nonché dal mancato rispetto della normativa vigente da parte dell'installatore o dell'utilizzatore. Proteggere l'apparecchiatura con un interruttore automatico da 6A oppure con un interruttore monofase da 16A completo di fusibili (a monte del trasformatore di alimentazione). Utilizzare solamente il trasformatore in dotazione o uno equivalente approvato dal costruttore della scheda. Per il collegamento del trasformatore di alimentazione, assicurarsi che il conduttore di terra sia correttamente collegato al dispersore di terra dell'impianto. Per il collegamento dei segnali di ingresso, usare sempre cavi di collegamento separati dai cavi di potenza onde evitare interferenze o guasti causati da tensioni indotte (non usare un unico cavo multipolare). Nel caso di linee con lunghezza superiore ai 50 m è consigliabile disaccoppiare i circuiti di comando con dei relè presso il quadro di comando. Gli ingressi normalmente chiusi (fotocellule e pulsante stop), qualora non fossero utilizzati devono essere collegati al comune (morsetto 7) mediante ponticelli. Per i circuiti di potenza (uscite lampade e motori) la sezione minima è di 2,5 mm<sup>2</sup>. Per evitare interferenze derivanti da tensioni indotte, separare il cablaggio delle uscite da quello degli ingressi.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni d'ingombro	260 x 210 x 100 mm IP55
Potenza assorbita a riposo	100 mA
Fusibile F1	20 A
Fusibile F2	20 A
Fusibile F3	1,6 A
Tempo di inversione	2 secondi fissi
Temperatura di esercizio	Da -20°C a +50°C

### COLLEGAMENTI MORSETTIERE

1 - 3 PED	Pulsante Pedonale (contatto n.a.); Apre solo l'anta M1.	16 - 17 M1	Uscita motore 1 per anta pedonale (24 Vdc - 3 A Max).
2 - 3 START	Pulsante Start (contatto n.a.); In apertura In apertura funzione passo-passo (ferma i motori), in chiusura inverte (ferma e riapre).	18 - 19 M2	Uscita motore 2 per anta ritardata (24 Vdc - 3 A Max).
3 - 4 STOP	Pulsante stop (contatto n.c.) ferma sempre i motori. Se premuto durante il tempo di pausa annulla la richiusura automatica.	20 - 21 OUT TRASF	Alimentazione scheda 24 Vac.
5 - 7 PHOTO	Ingresso fotocellula (contatto n.c.) attiva solo in chiusura (ferma e riapre).	22 - 23 IN 230 Vac	Ingresso alimentazione 230 Vac.
6 - 7 PH. OP.	Ingresso fotocellula attiva apre/chiede (contatto n.c.). In apertura ferma e riapre, in chiusura ferma e riapre.	24 - 25 OUT TO TRASF	Collegamento primario trasformatore.
8 - 9 SUPPLY PHOTO	Uscita 24 Vdc alimentazione fotocellule. 8 positivo, 9 negativo.	26 - 27 BATTERY	Collegamento batteria tampone (con caricabatteria). 26 positivo, 27 negativo.
10 - 11 LOCK	Dip 2 SW2 = OFF Uscita elettroserratura. Dip 2 SW2 = ON Uscita spia cancello aperto 24 Vdc; 10 negativo, 11 positivo.	28 - 29 OUT 2° CH	Uscita secondo canale radio (da mox).
12 - 13 FLASH	Uscita alimentazione lampeggiante 24 Vdc. Lampeggio differenziato, in fase di chiusura il lampeggio è più rapido. 12 negativo, 13 positivo.	30 - 31 AERIAL	Ingresso antenna per ricevitore mox (30 polo caldo, 31 calza).
14 - 15 RX VDC	Uscita 24 Vdc alimentazione. 14 positivo, 15 negativo.	32 - 33 AERIAL	Ingresso antenna per ricevitore incorporato (32 calza, 33 polo caldo).

### MESSA IN SERVIZIO E COLLAUDO

- ◆ Verificare il corretto collegamento dei motori tenendo presente che la prima manovra che la scheda esegue è un'apertura.
- ◆ Verificare il corretto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza installati al fine di ridurre al minimo ogni eventuale rischio.
- ◆ Compilare il fascicolo tecnico ed adempiere agli eventuali obblighi derivanti dalle normative vigenti.

### RILEVAZIONE OSTACOLI

- ◆ La scheda dispone della rilevazione ostacoli la cui sensibilità è regolabile con i trimmer REG.M1 e REG.M2.
- ◆ E' inoltre possibile regolare la velocità della corsa tramite il trimmer REG VEL.
- ◆ Se il cancello incontra un ostacolo mentre è in piena corsa si ferma ed inverte completamente sia in apertura che in chiusura; se è in fase di rallentamento si ferma.
- ◆ Se il cancello in fase di chiusura incontra un ostacolo inverte completamente e si richiude automaticamente dopo 30 secondi; se è impostata la chiusura automatica viene rispettato il tempo programmato.

## CARICA BATTERIA

La scheda può funzionare con o senza batteria; la scheda provvede sia alla ricarica che al mantenimento della stessa. Sono necessarie circa 10 ore per una completa ricarica.

Nel funzionamento con solo batteria:

- ◆ Viene tolta l'alimentazione delle fotocellule che si riattivano solo in caso di Start.
- ◆ Diminuisce la frequenza di lampeggio del lampeggiante e della spia nel caso sia attiva.
- ◆ Se la batteria è scarica la scheda resta alimentata fino a batteria esausta ma non prende il comando Start.
- ◆ La scheda assorbe durante il normale funzionamento 140 mA pari a 50 ore con batteria da 7Ah e in Stand By 38 mA pari a 184 ore con batteria da 7Ah.

## IMPOSTAZIONE DIP-SWITCH (La programmazione dei switch va effettuata a centrale spenta)

	ON	OFF	
SW1	1	Funzionamento ad un motore. E' usata la sola uscita motore M1.	Funzionamento a due motori.
	2	Funzione chiudi subito attivata. A cancello aperto con l'impegno e il disimpegno della fotocellula si richiude automaticamente dopo 5 sec.	Funzione chiudi subito disattivata.
	3	Colpo d'ariete attivato (adatto per cancelli con elettroserratura).	Colpo d'ariete disattivato.
	4	Disattivazione rallentamento.	Rallentamento attivato. I movimenti di apertura e chiusura di concludono a velocità lenta.
SW2	1	Funzione condominiale attivata (pulsante apertura sensibile solo alla prima attivazione). A fine apertura la pressione del tasto START causa la richiusura immediata saltando il tempo di pausa.	Funzione condominiale disattivata
	2	Attiva Spia Cancelli Aperto sui morsetti 10-11 (LOCK).	Attiva l'elettroserratura sui morsetti 10-11 (LOCK).

## AUTOPROGRAMMAZIONE TEMPI DI LAVORO E RALLENTAMENTO

Descrizione dell'autoprogrammazione relativa alle due ante; in caso di singola anta (dip 1 SW1 = ON) le fasi eseguite interessano solo il motore M1.

- 1) Con i trimmer REG M1 e REG M2 regolare la forza delle ante; maggiore è la forza, maggiore è lo sforzo necessario a fermare il cancello. Per la taratura iniziale posizionare i trimmer a metà corsa.
- 2) Trimmer REG VEL regola la velocità durante la corsa.
- 3) Avviare l'autoprogrammazione premendo e mantenendo premuto il pulsante LEARN fino alla partenza dei motori (circa 10 secondi).
- 4) La scheda ricerca automaticamente la posizione di "cancello chiuso". Se il cancello è già chiuso la scheda esegue comunque questa ricerca forzando per alcuni secondi sui fermi meccanici.
- 5) L'anta del motore 1 viene aperta e dopo 3 secondi si apre anche l'anta del motore 2.
- 6) I motori si fermano automaticamente e in questo modo viene calcolata la corsa e definiti i punti di rallentamento che risultano uguali sia in apertura che in chiusura.
- 7) Il cancello esegue automaticamente il ciclo di chiusura (sfasamento 3 secondi) terminando in rallentamento per fermarsi correttamente sui fermi meccanici.
- 8) La centralina esce automaticamente dalla fase di programmazione e s'impone per il funzionamento normale (DL6 si spegne).

Lo sfasamento tra le ante è impostato a 3 secondi (sia in apre che in chiude) ed il rallentamento viene calcolato circa 3 secondi prima dei fermi meccanici. Per modificare questi tempi è necessario eseguire la programmazione manuale.

## PROGRAMMAZIONE MANUALE TEMPI DI LAVORO E RALLENTAMENTO (a cancello chiuso)

Descrizione della programmazione relativa alle due ante; in caso di singola anta (dip 1 SW1 = ON) le fasi eseguite interessano solo il motore M1.

- 1) Con i trimmer REG M1 e REG M2 regolare la forza delle ante; maggiore è la forza, maggiore è lo sforzo necessario a fermare il cancello. Per la taratura iniziale posizionare i trimmer a metà corsa.
- 2) Trimmer REG VEL regola la velocità durante la corsa.
- 3) A cancello chiuso premere e rilasciare il pulsante LEARN; il led DL6 inizia a lampeggiare.
- 4) Premere e rilasciare il tasto WORK. L'anta del motore 1 parte in apertura.
- 5) Quando l'anta del motore 1 raggiunge il punto di rallentamento desiderato premere e rilasciare il tasto WORK; l'anta rallenta.
- 6) Quando l'anta del motore 1 raggiunge la battuta interviene l'amperometrica ed il motore si ferma automaticamente.
- 7) Premere WORK; inizia il conteggio del tempo di sfasamento in apertura. Il led DL6 inizia lampeggiare velocemente.
- 8) Trascorso il tempo desiderato per lo sfasamento premere WORK. L'anta del motore 2 parte in apertura ed il led lampeggia normalmente.
- 9) Quando l'anta del motore 2 raggiunge il punto di rallentamento desiderato premere e rilasciare il tasto WORK; l'anta rallenta.
- 10) Quando l'anta del motore 2 raggiunge la battuta interviene l'amperometrica ed il motore si ferma automaticamente.
- 11) Premere e rilasciare il tasto WORK. L'anta del motore 2 parte in chiusura.
- 12) Quando l'anta del motore 2 raggiunge il punto di rallentamento desiderato premere e rilasciare il tasto WORK; l'anta rallenta.
- 13) Quando l'anta del motore 2 raggiunge la battuta interviene l'amperometrica ed il motore si ferma automaticamente.
- 14) Premere WORK; inizia il conteggio del tempo di sfasamento in chiusura. Il led DL6 lampeggia velocemente.
- 15) Trascorso il tempo desiderato per lo sfasamento premere WORK. L'anta del motore 1 parte in chiusura ed il led lampeggia normalmente.
- 16) Quando l'anta del motore 1 raggiunge il punto di rallentamento desiderato premere e rilasciare il tasto WORK; l'anta rallenta.
- 17) Quando l'anta del motore 1 raggiunge la battuta interviene l'amperometrica ed il motore si ferma automaticamente.
- 18) La centralina esce automaticamente dalla fase di programmazione e s'impone per il funzionamento normale (DL6 si spegne).

## PROGRAMMAZIONE CHIUSURA AUTOMATICA (a cancello chiuso)

- 1) Premere e rilasciare il pulsante LEARN; il led DL6 inizia a lampeggiare.
- 2) Premere e rilasciare il pulsante BREAK; inizia il conteggio; il led DL6 ed il lampeggiante iniziano a lampeggiare velocemente.
- 3) Premere e rilasciare il pulsante BREAK; termina il conteggio. il led DL6 ed il lampeggiante si spengono e la scheda esce automaticamente dalla programmazione.

## CANCELLAZIONE CHIUSURA AUTOMATICA (a cancello chiuso)

- 1) Premere e rilasciare il pulsante LEARN; il led DL6 inizia a lampeggiare.
- 2) Premere e rilasciare il pulsante BREAK per due volte. Il led DL6 si spegne.

## PROGRAMMAZIONE CODICE RADIO (COMANDO START) (a cancello chiuso)

- 1) Premere e rilasciare il pulsante LEARN; il led DL6 inizia a lampeggiare.
- 2) Inviare con il trasmettitore il codice radio da memorizzare. La scheda acquisisce il codice ed esce dalla programmazione (DL6 si spegne). E' possibile memorizzare fino ad un massimo di 32 diversi codici per il comando di START.

## PROGRAMMAZIONE CODICE RADIO (COMANDO PEDONALE) (a cancello chiuso)

- 1) Premere due volte il tasto LEARN; il led DL6 inizia a lampeggiare velocemente.
- 2) Inviare con il trasmettitore il codice radio da memorizzare. La scheda acquisisce il codice ed esce dalla programmazione (DL6 si spegne). E' possibile memorizzare fino ad un massimo di 32 diversi codici per il comando PEDONALE.

**CANCELLAZIONE CODICI RADIO:** premere contemporaneamente i tasti LEARN e BREAK (il led DL6 lampeggia velocemente) e mantenerli premuti per almeno 10 secondi fino allo spegnimento del led DL6. Tutti i codici radio memorizzati (sia associati allo START che al PEDONALE) vengono cancellati.

**CANCELLAZIONE SINGOLO CODICE RADIO:** premere contemporaneamente e rilasciare i tasti LEARN e BREAK (il led DL6 lampeggia velocemente); inviare il codice radio da cancellare; il led si spegne ed il codice radio è stato cancellato.



**CORRETTO SMALTIMENTO  
DEL PRODOTTO  
(rifiuti elettrici ed elettronici)**